

## Staubbeförderungs-Spannmutter für HSK-Spannzangenfutter Tornado D = 98 mm B = 42 mm d = M48x2 mm

**NEU**  
im Programm

### Anwendung:


- Diese Spannmutter ist so konstruiert, dass während der Zerspangung der anfallende Staub gezielt vom Werkzeug weg in die Fräsabsaugung gelangen.
- Geeignet für Nesting, Fräsen und Profilieren von Spanplatten, MDF und beschichteten Spanplatten.
- Das optimale Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie 3 bis 10 mm über dem Material fräsen. Gute Ergebnisse erzielen Sie bis max. 25 mm über dem Material.

### Montage:

- Anstelle der Standard-Spannmutter wird die Staubbeförderungsmutter benutzt.



- Spannzange einsetzen
- Leicht die Spannmutter anziehen
- Das Werkzeug einsetzen
- Ziehen Sie die Spannmutter mit einem Hakenschlüssel fest.

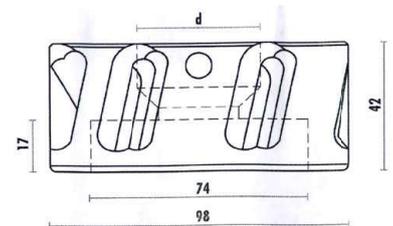

### Technische Daten:

- Werkzeuggrundkörper aus Aluminium
- Eloxierte Oberfläche
- Maximaler Werkzeugdurchmesser 70 mm
- Max. Drehzahl 20.000 pro Minute
- Für Rechtlauf
- Bestell-Nr. 6364.098.48